


使用方法

1. 後面INにN2ガスを入力します。
入力ガス圧力は、0.2MPa (2.0Kg/cm²)以上0.9MPa (9.0Kg/cm²)以下としてください。
0.9MPa以上の圧力がかけますと、本体の部品が損傷する恐れがあります。
2. 排出ガス流量を設定します。
はんだこて側のチューブをOUTに差し込みます。FLOWのガス排出バルブをOPENにすることでガスが排出されます。
作業状況、ワーク、により適切なガス流量を、排出ガス流量設定ツマミで設定します。
(右へまわすと流量が少なくなり、左へまわすと流量が多くなります。)

⚠ 注意

排出ガス流量設定ツマミは流量の微調整にご使用ください。
N₂の開閉はガス排出バルブにて行ってください。

接続例

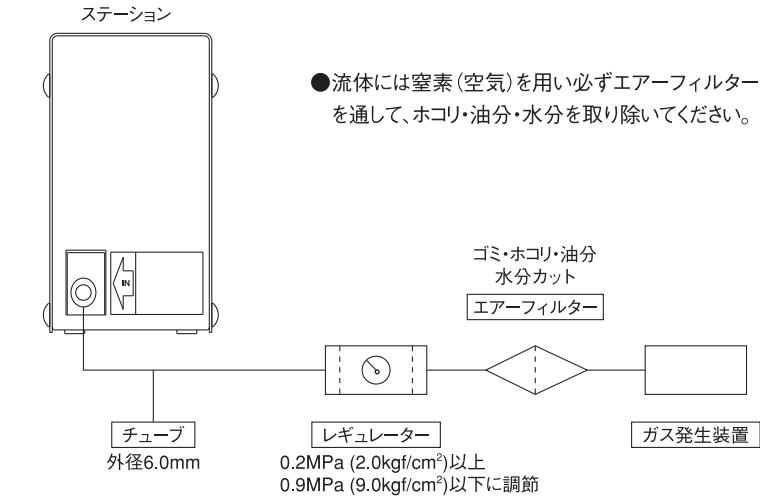

エアフィルターは必ずご使用ください。配管内のクズが本体内部でひっかかり、故障の原因となります。

中文


使用方法

- 1. 將氮氣瓦斯連接到流量調節器後部的IN連接孔。**
設定瓦斯輸入壓力為0.2MPa(2.0kgf/cm²)以上0.9MPa(9.0kgf/cm²)以下。
如果設定超出其範圍,會損壞機身。
- 2. 設定排出瓦斯的流量。**
將焊錫部的軟管插入OUT連接孔,打開排出瓦斯部分有FLOW的OPEN記號部,
瓦斯即可開始排出。將旋鈕向右轉流量降低,向左轉流量增多。

⚠ 注意

調整氮氣流量時，請使用排出瓦斯流量調節旋鈕。
氮氣的排出或關閉時，請使用排氣瓦斯閥調節。

連接例-

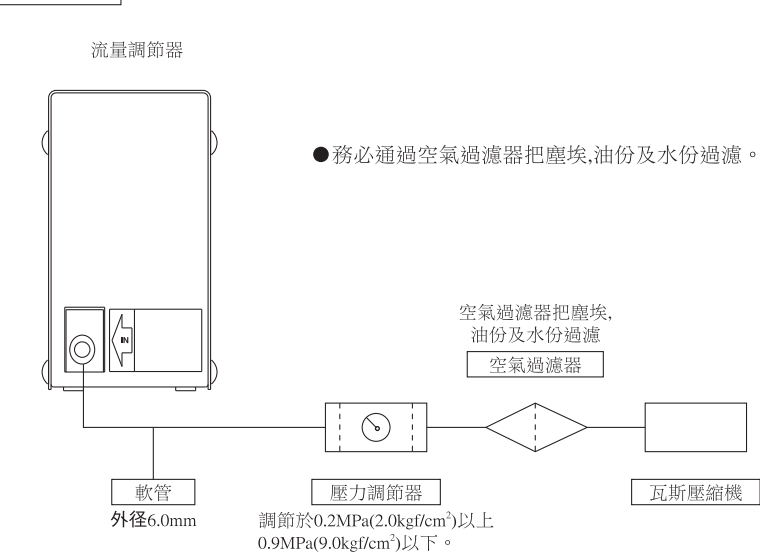

⚠ 注意


必須使用空氣過濾器。否則塵埃塞在機身內引起故障之原因。

仕様

品名	ハッコーFX-791
外形寸法	70 (W) ×121 (H) ×134 (D) mm
重量	600 g
排出ガス圧力	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)
流量計計測範囲	0.25l/min ~ 2.5l/min

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。


各部名称	数量	备注
一、		
二、		
三、		
四、		
五、		
六、		
七、		
八、		
九、		
十、		
十一、		
十二、		
十三、		
十四、		
十五、		
十六、		
十七、		
十八、		
十九、		
二十、		
二十一、		
二十二、		
二十三、		
二十四、		
二十五、		
二十六、		
二十七、		
二十八、		
二十九、		
三十、		
三十一、		
三十二、		
三十三、		
三十四、		
三十五、		
三十六、		
三十七、		
三十八、		
三十九、		
四十、		
四十一、		
四十二、		
四十三、		
四十四、		
四十五、		
四十六、		
四十七、		
四十八、		
四十九、		
五十、		
五十一、		
五十二、		
五十三、		
五十四、		
五十五、		
五十六、		
五十七、		
五十八、		
五十九、		
六十、		
六十一、		
六十二、		
六十三、		
六十四、		
六十五、		
六十六、		
六十七、		
六十八、		
六十九、		
七十、		
七十一、		
七十二、		
七十三、		
七十四、		
七十五、		
七十六、		
七十七、		
七十八、		
七十九、		
八十、		
八十一、		
八十二、		
八十三、		
八十四、		
八十五、		
八十六、		
八十七、		
八十八、		
八十九、		
九十、		
九十一、		
九十二、		
九十三、		
九十四、		
九十五、		
九十六、		
九十七、		
九十八、		
九十九、		
一百、		

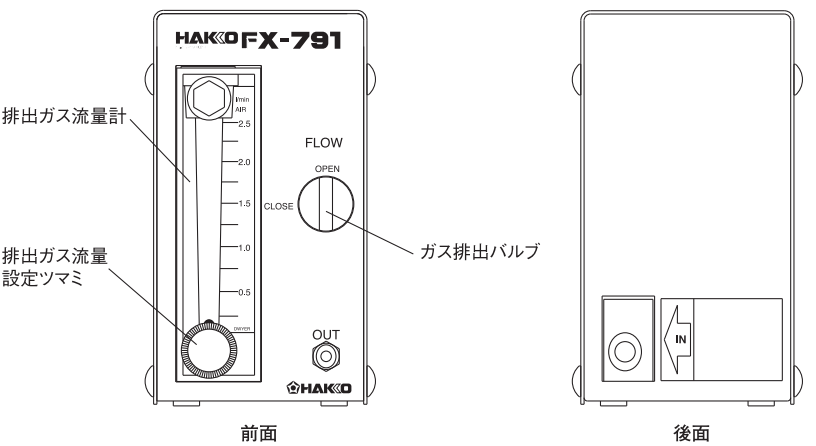

規格

名稱	HAKKO FX-791
外形直徑	70(寬)×121(高)×134(深)毫米
重量	600克
排出瓦斯	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
流量調節器測量範圍	0.25l/min～2.5l/min

部件名稱

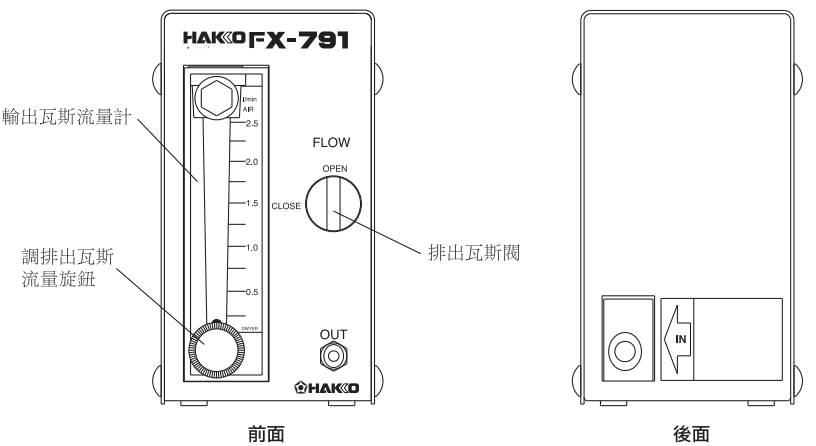

使用方法

HAKKO FX-791

N₂ STATION

Instruction Manual


Thank you for purchasing HAKKO FX-791 N₂ Station.
Please read this manual before operating the HAKKO FX-791.
Keep this manual readily accessible for reference.

Specifications

Name	HAKKO FX-791
Outer dimensions	70(W) × 121(H) × 134(D) mm
Weight	600g
Pressure guage for discharged gas	0.2 MPa (2.0 kgf/cm ²)
Gas flow	0.25l/min - 2.5l/min

*The specifications and design are subject to change without notice.

Part Names

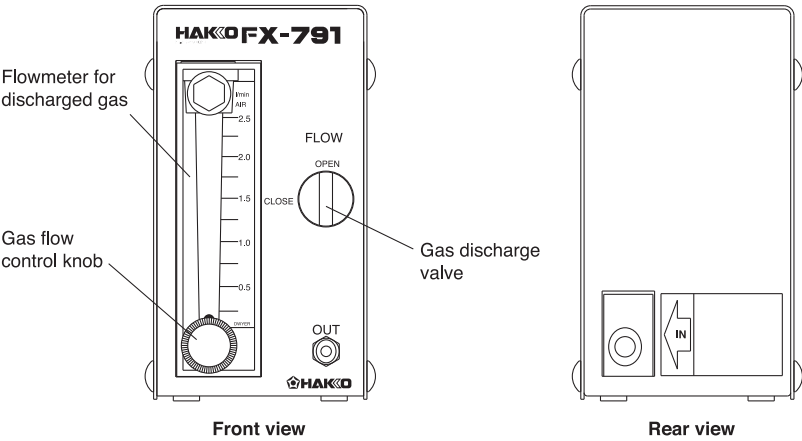

OPERATION

1. Connect N₂ gas to the IN connector on the rear.


Limit the input gas pressure at 0.2MPa (2.0kgf/cm²) to 0.9MPa (9.0kgf/cm²) to maximum.
If this limit is exceeded, parts for the main unit may be broken.

2. Set the flow rate of the discharged gas.

Connect the soldering iron tube into the OUT connector.
Open the gas discharge valve marked FLOW.
The gas will start being discharged.
Using the gas flow control knob, select the appropriate gas flow rate in accordance with the application of soldering job.
(Turn the knob clockwise to reduce the gas flow and counterclockwise to increase the gas flow.)

CAUTION
Use the gas flow control knob only, when adjusting the flow.
When opening or closing N₂, use the gas discharge valve.

Connection example

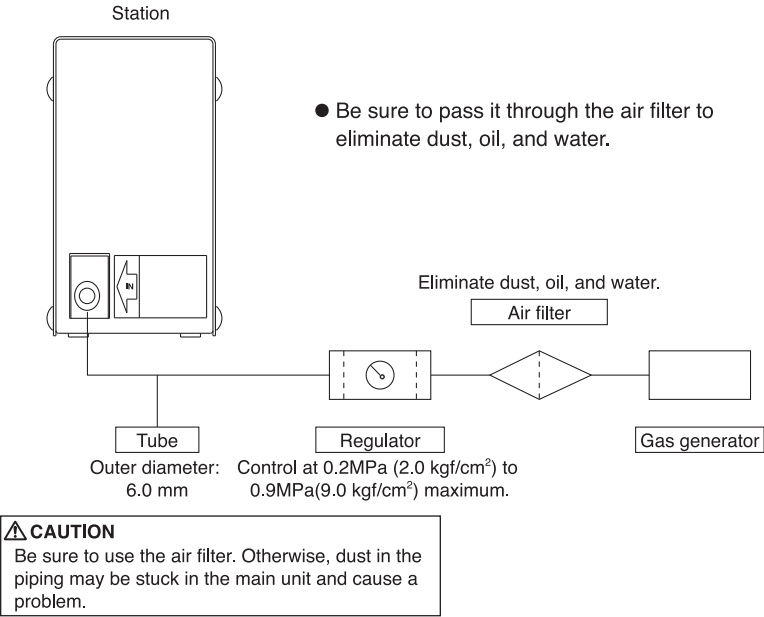

※ 各言語（日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語）の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。
（商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください）
* 各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用說明書可以通過以下網站的HAKKO Document Portal 下載參閱。
（有一部分的產品沒有設定外語對應,請見諒）
* Instruction manual for the language, Japanese, English, Chinese, French, German and Korean can be downloaded from the following URL, HAKKO Document Portal.
(Please note that some language may not be available depending on the product.)

<https://doc.hakko.com>



白光株式会社
<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<http://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES
U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800) 88-HAKKO

<http://www.hakkousa.com>

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
<http://www.hakko.com.hk>

E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
<http://www.hakko.com.sg>

E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

<http://www.hakko.com>