


- クリーナー設置用穴位置
- Positions of holes for cleaner installation
- 清潔器設置専用孔位置

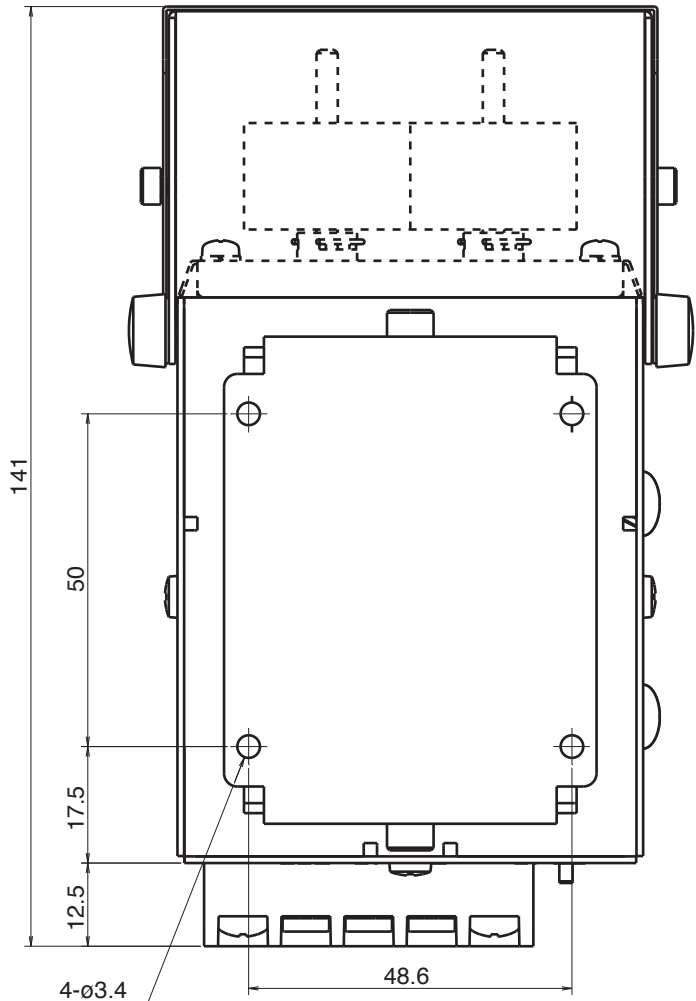


6. 交換部品 / Replacement Parts / 更換零件

図番	品番	品名	備考
①	A1567	クリーニングブラシ B Cleaning brush B 清潔刷 B	金属ブラシ (2 個入り) Metal brush (qty 2) 金屬刷 (2 個裝)
②	BX1028	飛散防止シート Solder scatterproof sheet 防止飛散墊	

7. オプション / Options / 選配

図番	品番	品名	備考
①	A1566	クリーニングブラシ A Cleaning brush A 清潔刷 A	樹脂ブラシ (2 個入り) Resin brush (qty2) 樹脂刷 (2 個裝)
	AX1005	クリーニングブラシ Cleaning brush 清潔刷	シリコンブラシ (2 個入り) Silicone brush (qty2) 硅膠刷 (2 個裝)



CX1003 取扱説明書

このたびはCX1003をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
お使いになる前に必ず本書をお読みください。
お読みになった後も、後日お役に立ちますので
大切に保管しておいてください。

1. セット内容と各部名称

CX1003	1	電源コード	1
ACアダプター	1	取扱説明書	1



2. 仕様

品 番	CX1003	● ACアダプター	
電 源	AC100V 50/60Hz	定 格	DC12V 1A
消費電力	12 W		
外形寸法	85 (W) × 93 (H) × 141 (D) mm		
重 量	0.83 kg		


※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますが、あらかじめご了承ください。

3. 安全及び取扱い上のご注意

●事故や故障につながりますので、以下の注意事項を必ず守ってください。


⚠ 注 意
●本品を改造しないでください。 ●交換部品には、純正部品を使用してください。 ●水につけたりぬれた手で使用しないでください。 ●プラグの差し抜きはプラグを持って行ってください。 ●指を入れないでください。 ●使用を中断・終了する時や、その場を離れる時は電源を切ってください。 ●部品交換時や収納時は必ず電源を切り、十分に冷えたことを確認してください。 ●その他危険と思われる行為は行わないでください。 ●必ず付属のACアダプターをお使いください。

4. 使用方法

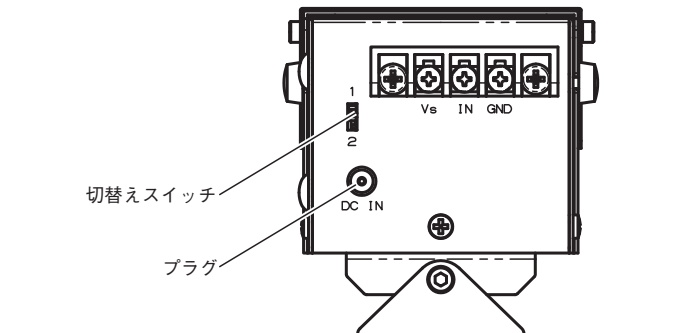

A. オートモード

自動機と接続する場合は以下に行います。

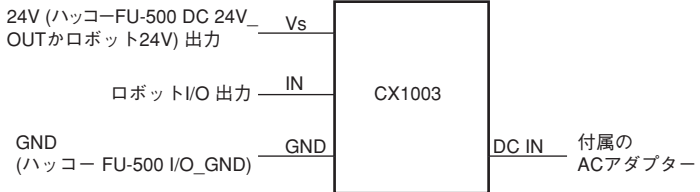


1. 本機の背面にあるモード切替えスイッチを「1」側にします。
2. 上図のようにロボット、ハッコーFU-500、本機、ACアダプターを接続します。
3. ロボット出力を「ON」にするとブラシが回転し、「OFF」にすると回転が停止します。

※オートモードではハッコーFU-500-ロボット側とACアダプターモーター側が絶縁されます。

4. 使用方法

B. マニュアルモード

本機を単独で使用する場合は以下のように接続します。

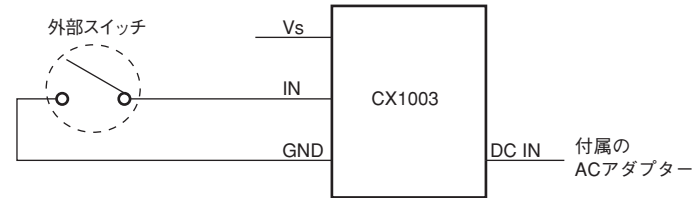

1. 本機の背面にあるモード切替えスイッチを「2」側にします。
2. 上図のように外部スイッチ、本機、ACアダプターを接続します。
3. 外部スイッチを「ON」にするとブラシが回転し、「OFF」にすると回転が停止します。


※マニュアルモードでは外部スイッチ側とACアダプターモーター側が絶縁されません。

5. メンテナンス

⚠ 注 意
メンテナンスを行なう場合はロボットから外し、ACアダプターを抜いてください。


A. ブラシの交換

1. 化粧ねじ（2ヶ所）を緩め、はんだ肩受けを外します。
2. クリーニングブラシを軸方向に引き抜きます。
3. 新しいクリーニングブラシをブラシ固定軸に差し込みます。

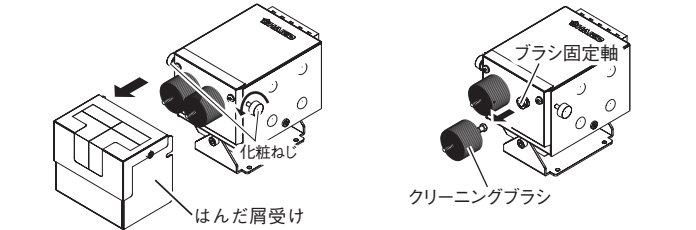


B. はんだ肩の除去

1. ブラシの交換と同じ手順ではんだ肩受けを取り外し、肩受け部にたまったはんだを取り除きます。



C. 飛散防止シートの交換

1. ねじを外してシート押さえをはんだ肩受けから外します。
2. 飛散防止シートを取り外します。
3. 飛散防止シートには切れ目があります。この部分をはんだ肩受けの角に来るように位置を調整してシートを置きます。
4. 飛散防止シートの端を指で押さえながら、シート押さえを斜めからはめ、ねじを締めます。

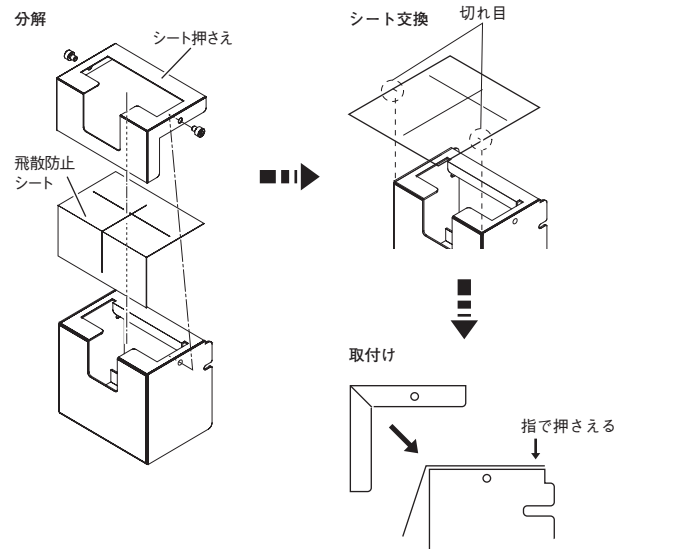

白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821



HAKKO CORPORATION
HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466
<https://www.hakko.com> E-mail: sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800) 88-HAKKO

<https://www.HakkoUSA.com> E-mail: Support@HakkoUSA.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

<https://www.hakko.com.cn> E-mail: info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

<https://www.hakko.com.sg> E-mail: sales@hakko.com.sg

Please access the web address below for other distributors.

<https://www.hakko.com>

