

HAKKO 455.456 (대용량 납땜인두)

제 조 원



白光株式會社
HEAD OFFICE
4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU,
OSAKA, 556-0024 JAPAN
TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

구입문의 및 A/S



(주)미진솔텍

TEL : 080-335-8788
http : www.mjsoltech.co.kr
E-mail : mjsoltech@mjsoltech.co.kr

中國RoHS 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	銅(Cu)	六價鉻(Cr(VI))	多環芳烴(PAHs)	多環二噁英(PBDEs)
手柄	×	○	○	○	○	○
螺帽	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○

○ : 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求以下。
× : 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 標準規定的限量要求。

사용 용도

* HAKKO 455는 사시의 주위 튜브, 인버터 등에 HAKKO 456는 사시, 발전기, 대형하네스, 트랜스 납땜작업 등 열을 많이 필요로 하는 부분의 납땜작업용입니다.

특 징

- * 세라믹 히이터를 사용하고 있기 때문에 니크롬선에 비해서 히이터의 수명이 길다.
- * 인두팁은 에바포인트(내식 인두팁)를 사용하고 있습니다.
- * 누설 전류에 의한 소자파괴 방지 및 보다 안전한 작업이 이루어지기 위해 접지형으로 되어 있습니다.

사용상의 주의사항

- * 본 제품은 AC 220V 60Hz 에서만 사용할 수 있는 제품이오니 정격전압 이외에는 사용하지 않도록 유의하여 주십시오.
- * 히이터는 세라믹으로 만들어졌기 때문에 강한 충격에는 부러질 수가 있습니다. 절대로 작업대 등에 두드리지 않도록 하여 주십시오.
- * 인두팁은 에바포인트 인두팁을 사용하기 때문에 절대로 갈지 말아 주십시오.
- * 납땜인두는 고온상태이므로 뜨거워지면 화재 등의 원인이 되기 때문에 취급시에 주의하여 주십시오.
- * 납땜인두를 처음 사용하실 때에는 30초 동안 열이 가해진 후 먼저 튜브부분에 서서히 용해시킨 후 문혀서 사용하십시오.
- * 히이터, 인두팁은 소모품입니다. 구입시에는 필히 HAKKO 455,456 전용의 부품을 구하여 주십시오.

△ 주의: 인두를 사용치 않을때는 반드시 인두 받침대에 인두를 삽입 하시기를 바랍니다.
만일 전선이 파손되었다면, 서비스 센터나 동등의 기술자에게 바로 알리고 조치를 취해야한다.

사 양


품 번	455	456
사 양	2극접지플러그부	2극접지플러그부
포 장	상자	상자
표 준 팁	A1047(B)	A1023(2B)
전 원	220V	
소비전력	35W	50W
최고온도	500℃	
전 장 (전선제외)	215mm	250mm
중 량 (전선제외)	약 100g	약 150g

교환부품

	455	456
히이터	No. A1044	No. A1056
후렌지(접지)	No. B2719	No. B2720

● 팁

품번 455

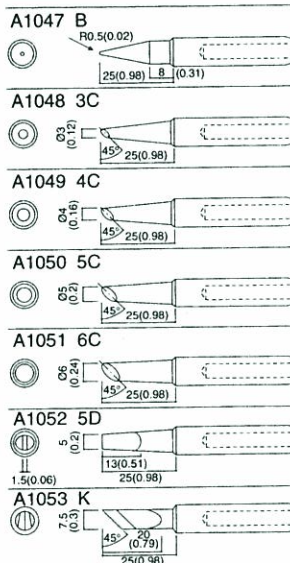

품번 456

