


# HAKKO 802 DESOLDERING TOOL 809

## フィルターの セット方法


- ① 前ホルダーに  
スプリングフィルターを  
取り付けます。

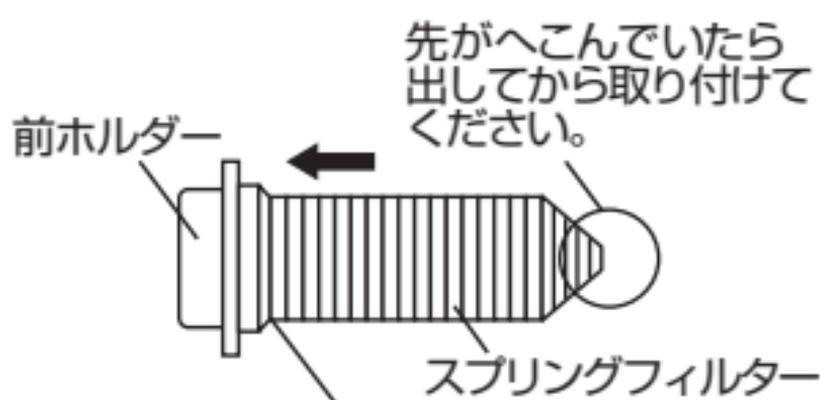

スプリングフィルターは前ホルダーの奥まで  
ピッタリと取り付けてください。


- スプリングフィルターのスプリングがのび  
て間があると、フィルターの寿命が短くな  
りますので、交換してください。

- ② フィルターパイプを  
取り付けます。

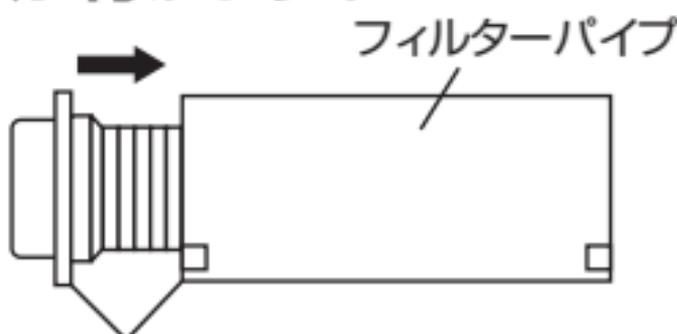

前ホルダーとフィルターパイプの間に  
すきまができないようにピッタリと  
取り付けてください。

- ③ セラミックペーパー  
フィルターを取り付けます。

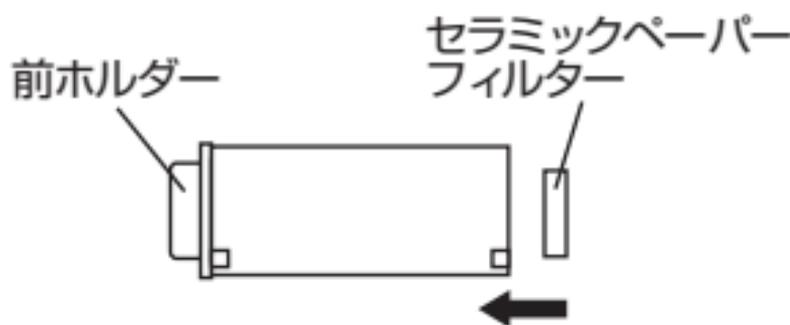

- スプリングフィルターと反対の方向から  
入れてください。
- パイプとセラミックペーパーフィルターの  
間にすきまができないよう止まるところ  
までまっすぐに入れてください。



PVC



PB



台紙



プリスタバック



HAKKOは白光株式会社の登録商標です。

© 2000-2015 HAKKO Corporation.

All Rights Reserved.

**HAKKO**®

白光株式会社

<http://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL:(06)6561-1574(代)

FAX:(06)6568-0821

MA00874XZ150501

