


ハッコースチロールカッター

製品について

本品は電熱線を使用した発泡スチロールの切断工具です。ご使用前に必ず本紙の説明をお読みになり、正しくお使いください。使用される方が必ず読めるように、本紙を製品とともに保管しておいてください。

組み立て

1. アームに止めてあるねじを外し、アームの平たい部分を本体の切り込みに奥まで差し込みます。
2. 取り外したねじを本体側面からアームのねじ穴に差し込み、根元までしっかりとしめます。
3. ヒーター線を図のようにアームの溝とフックにかけてください。そのままでは届かないので、アームを軽く押さえてください。この時ヒーター線によじれや折れ曲がりがないようにしてください。

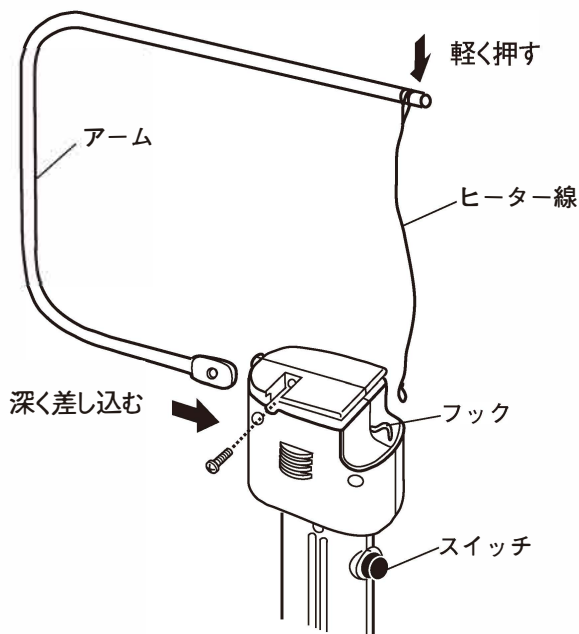

使い方

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. スイッチを押している間だけランプが点灯し、ヒーター線が熱くなります。
3. 約5秒で使用温度になりますので、スイッチを押したままヒーター線を発泡スチロールに軽く押し当てて切断します。
※力を入れすぎるとヒーター線が切れてしまいます。
力を入れずにゆっくりと切断してください。
4. 熱が足りない場合は、切替スイッチを「ターボ」に合わせて使用してください。熱すぎる場合は、切り換えスイッチを「ノーマル」に合わせて使用してください。
5. 作業が終わったら電源プラグを抜いてください。

特長

- カッターナイフにはできない曲線加工が簡単。
- ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応。
- 100V 電源使用で、厚手のスチロールでも切断可能。
- 使用者に発熱を知らせる通電ランプを表示。
- スイッチを押している間だけ発熱する安全機構。

用途

- 学園祭、体育祭など、催し物や制作発表の装飾。
- 小売店での装飾、POP の製作。
- 学校教材、発泡スチロールを使った造形。
- 家庭で出る発泡スチロールゴミの切断。

△ 注意

ヒーター線とその付近は 200℃ 以上の高温になります。やけどや発火、故障の恐れがありますので、以下の注意を守ってください。

- 電源プラグの抜き差しは、プラグを持って行うこと。
- 使用しない時は電源プラグを抜いておくこと。
- 発泡スチロールや可燃物の周囲に放置しないこと。
- 落下など強い衝撃を与えないこと。
- 製品を濡らしたり、濡れた手で使用しないこと。
- 純正部品以外の使用や改造・分解は行わないこと。
- お子様の使用は保護者の指導のもとで行うこと。
- 発泡スチロールの切断時にはガスが発生するため、風通しのよい所で使用し、ガスを吸引しないこと。
- 日本国外では使用しないこと。

■製品の使用についてご不明な点があれば、販売店または当社までお問い合わせください。

ヒーター線の交換方法

△ 注意 ヒーター線の交換は電源プラグを抜いて行ってください。

1. ヒーター線を全て取り除きます。
2. 「組み立て」の3.に従って新しいヒーター線を取り付けます。

△ 注意

必ずハッコースチロールカッター専用のヒーター線をご使用ください。
専用ヒーター線 No.A1324 3本入

仕様

電源	AC100V 6W 50/60Hz
有効切断寸法	厚み：110mm 奥行：170mm
ヒーター温度	ターボ：250℃ ノーマル：170℃
重量	410g（コード含む）
電源コード	1.4m
付属品	ヒーター線 × 2本



白光株式会社
<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区湊草2丁目4番5号
TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821

HAKKOは白光株式会社の登録商標です。
© 2002-2020 HAKKO Corporation.
All Rights Reserved.



MADE IN MALAYSIA
MA01945XZ200602



4 962615 004445