


自動はんだ付けロボットシステム

分離型 プリーユニット



プリーユニットは、V カットを入れながらはんだを送る部分になり、はんだくずや付着したフラックスを定期的に除去する必要があります。

分離型プリーユニットは、分解できることでメンテナンス性が向上し、必要な部品のみ交換できることでランニングコストの低減に繋がります。

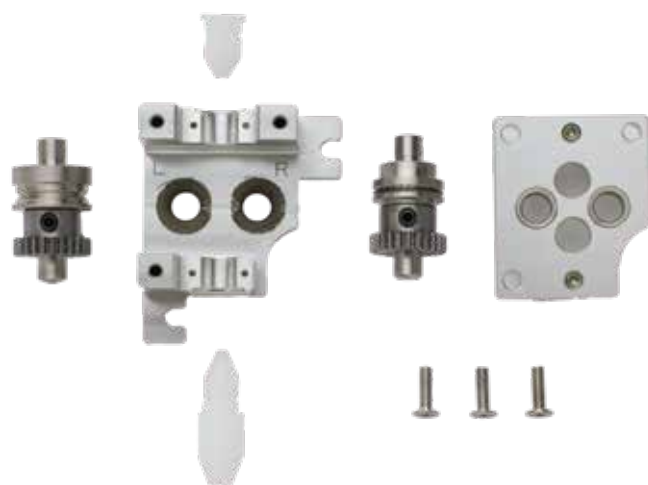

改善された POINT

メンテナンスが簡単

駆動シャフト



部品の取外しが可能

分解し部品を取り外すことができるため、短時間かつ丁寧なメンテナンスが可能となり品質安定へ繋がります。

ランニングコストの低減



はんだ線径の変更

はんだ線径を変更する際、プリーユニット本体ごと交換する必要がなく、部品のみの交換で対応可能です。
はんだ線径は $\Phi 0.3\text{mm}$ ～ $\Phi 1.6\text{mm}$ までの7線径に対応しております。

プリーユニット
供給ノズル



プリーユニット
ガイドノズル



消耗部品交換

消耗部品を交換する際、プリーユニット本体ごと交換する必要がなく、部品単体の交換が可能です。