

HAKKO MACH-I, FP (센서센서 온도제어형)

제조사



白光株式會社

HEAD OFFICE

4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NAMIWA-KU,

OSAKA, 556-0024 JAPAN

TEL:+81-6-6561-3225

FAX:+81-6-6561-8466

특징

*초속 가열

약10초 정도로 납땜작업이 가능합니다.

*열회복 특성

순간적으로 큰 용량의 열을 인두팁에 전달하여 발군의 열회복 특성을 얻을 수가 있습니다.

*온도 제어

히이터 센서센사를 사용함으로 인해 작업속도가 빠르고 안정된 제어를 할 수 있습니다.

*높은 절연성

세라믹 히이터의 발열을 필요한 만큼 억제하기 위해서 작업중에 있어서도 100MΩ 이상의 성능을 얻을 수 있습니다.

*작업성

경량(50g)임으로 냉각효과가 높은 그림 구조이기 때문에 양호한 작업성을 얻을 수있어 장시간의 연속작업도 편하게 할 수가 있습니다.

*인두팁 교환부품(920, 921, 922의 부품은 공통)

인두팁은 당사 독자의 제조기법에 의하여 내식 인두팁 “에바포인트” 를 채용하였습니다. (특수도금을 하였기 때문에 동 인두팁에 비해 수십배의 수명을 갖고 있습니다.)

사용상의 주의사항

*본 제품은 AC 220V 60Hz에서만 사용할 수 있는 제품이니 정격전압 이외에는 사용하지 않도록 유의하여 주십시오.

*히이터는 세라믹으로 만들어졌기 때문에 강한 충격에는 부러질 수가 있습니다. 절대로 작업대 등에 두드리지 않도록 하여 주십시오.

*인두팁은 에바포인트 (내식 인두팁) 를사용하였기 때문에 줄로 갈지 말아주십시오.

*납땜인두는 고온상태이므로 뜨거워지면화재 등의 원인이 되기 때문에 취급시에주의 하여 주십시오.

*히이터, 인두팁은 소모품입니다.

△주의: 인두를 사용치 않을때는 반드시 인두 받침대에 인두를 삽입 하시기를 바랍니다.

만일 전선이 파손되었다면, 서비스 센터나 동등의 기술자에게 바로 알리고 조치를 취해야한다.


사양

품 번	918	920	921	922	924
표 준 팁	918-T-B	920-T-SB	920-T-B	920-T-B	-
소비전력 (안정시)	75W	95W	80W	75W	80W
제어온도	420°C	300°C	370°C	420°C	300°C
절연저항	100MΩ(안정시)				
전 장 (코오드제외)	200mm	210mm			
중 량 (코오드제외)	약 70g	약 50g		약 60g	


● 팁

MACH-I 918

품번



MACH-I 920 921 922

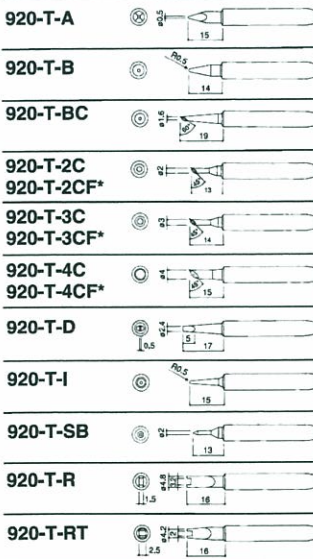


MACH-FP 924

Part No.	Tip Size (mm)			
	A	B	C	D
924-T-1002	12.5	9.5	12.5	9.5
924-T-1003	15.5	12.5	15.5	12.5
924-T-1004	16.3	13.3	16.3	13.3
924-T-1005	17.0	14.0	17.0	14.0
924-T-1006	23.0	20.0	17.0	14.0
924-T-1017	20.0	17.0	20.0	17.0

Part No.	Tip Size (mm)	
	A	B
924-T-1010	6.0	5.0
924-T-1011	6.0	10.0
924-T-1012	7.0	12.5
924-T-1013	9.0	15.2
924-T-1014	9.0	18.0

Part No.	Tip Size (mm)
924-T-1020	



中國RoHS: 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎳(Cd)	六價鉻(Cr(VI))	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
螺絲	×	○	○	○	○	○
蓋頭	×	○	○	○	○	○
固定護套	×	○	○	○	○	○
電路版	×	○	○	○	○	○
插頭	×	○	○	○	○	○

○: 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求以下。
×: 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求。