


# ULTRASEALER

超音波式ポイント溶着器

フードパックなど、様々な素材を溶着してとめるので、  
輪ゴムやホッチキスなどが不要です！

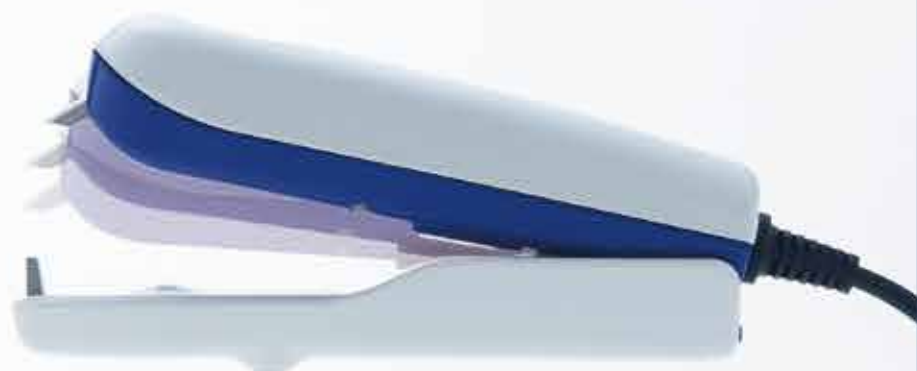

- 重心の低いデザインで、抜群の安定感。
- コンパクトで省スペース。  
転倒の心配はありません！
- 『超音波式』溶着の仕組みとは？  
ホーン（振動金具）の先端に超音波振動を集中させることで摩擦熱が発生し、その熱を利用した接着方法です。発熱は瞬間的で、シール部周辺は熱くなりません。
- 空打ち防止機能を搭載！  
空打ちを防止することにより、ホーン（振動金具）が長持ちします！
- 安心の3年保証付き  
購入後、1ヶ月以内にWEBかFAXでユーザー登録いただくと3年間の保証（無償修理）サービスを受けることができます。※消耗部品は対象外です。



# 初めてでも、簡単。 ハッコーのウルトラシーラー

## 簡単操作!

電源を入れてハンドピースを握るだけで、簡単に操作していただけます。

## とめたいところを簡単に溶着!

とめている時もホーン（振動金具）が見えるので、狙った所を外しません!

## 開口部が調節できる!


- 部材の厚みや、作業者の好みに合わせて開口部が調節できるため、ストレス無く作業ができます。
- 手にあわせて調節すれば、連続シール時の疲れも軽減します。



## 有効溶着範囲と使用例

### ■ 標準溶着金具

幅広溶着が可能! 一般的な、フードパック・不織布・ポリ袋・プリスターパック・網ネット包装などの溶着にオススメです。

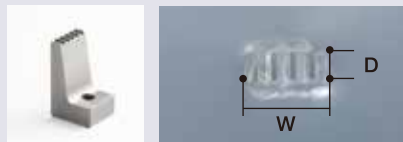

有効溶着範囲 6(W)×3(D)mm



※このシルエットは実寸大です。



## ■仕様

品番	FV900-01
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W (最大負荷時)
発振方式	自動発振

## 本体 (発振器)

発振周波数	55kHz
保護装置	空打ち防止機能
コード長さ	1.4m
外形寸法	114(W)×102(H)×216(D)mm
重量	0.62kg

※外形寸法は突起部を含みません。

※重量はコードを除きます。

## ハンドピース

有効溶着範囲	6(W)×3(D)mm
開口長	約11~30mm
コード長さ	0.4m (カール時)
外形寸法	35(W)×73(H)×129(D)mm (最大開口時)
重量	190g

※外形寸法は突起部を含みません。

※重量はコードを除きます。

## ■ 交換部品

品番	品名	価格
A1608	溶着金具	オープン価格

## ■ オプション

品番	品名	価格
A1609	溶着金具 かんごうバック開封確認用 有効溶着範囲 3(W)×1(D)mm	オープン価格

## ■ セット内容



本体・取扱説明書・登録書 (保証書) ※

※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくこと3年間の保証 (無償修理) サービスを受けることができます。ただし、消耗部品は対象外です。

価格：オープン価格