

# HAKKO FV-300

HEATING GUN

## 工業用ドライヤー スタンダードモデル 低価格で様々な作業が可能に



温度は無段階、風量は2段階で調節可能



温度:無段階可変

40~440°C



吹出し口10mmの位置で計測。



風量:2段階可変

LOW:0.1m<sup>3</sup>/min.  
HIGH:0.2m<sup>3</sup>/min.



温度は40~440°Cで無段階で調節が可能です。  
風量を変更しても温度は変わりません。

FV-310とノズルは共通



ノズル(オプション)は工業用ドライヤー FV-310と共通で  
ご使用いただけます。

※ノズル(品番 N70-07)、スタンド(品番 B5166)は使用できません。

■ 特徴

## 転倒時にパイプが床に付かない安全設計




## 操作性の良いデザイン



## 使用用途に合わせた6種類のノズルをラインアップ

オプションノズルの使用で局所加熱から広範囲な加熱までをカバーします。

使用例(オプションパーツを含む)

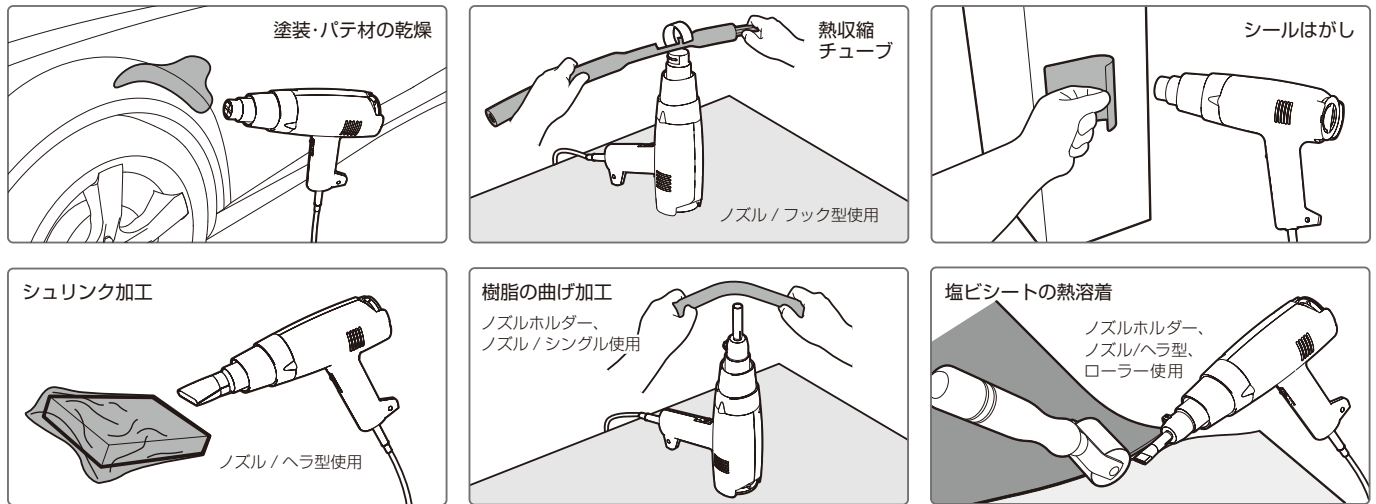

■ オプション(別売)

\*ノズル(品番 N70-07)、スタンド(品番 B5166)は使用できません。

<b>N70-01</b> ¥660 (税抜 ¥600) ノズル/ヘラ型 20mm JANコード 4962615049491  ※ノズルホルダー(品番 N70-05)に取り付けてご使用ください。	<b>N70-02</b> ¥1,100 (税抜 ¥1,000) ノズル/ヘラ型 62mm JANコード 4962615049507 	<b>N70-03</b> ¥660 (税抜 ¥600) ノズル/フック型 20mm JANコード 4962615049514 	<b>N70-04</b> ¥660 (税抜 ¥600) ノズル/フック型 40mm JANコード 4962615049521 	<b>N70-05</b> ¥2,200 (税抜 ¥2,000) ノズルホルダー JANコード 4962615049538 																											
<b>N70-06</b> ¥660 (税抜 ¥600) ノズル/シングル 12mm JANコード 4962615049545  ※ノズルホルダー(品番 N70-05)に取り付けてご使用ください。	<b>A1115</b> ¥3,520 (税抜 ¥3,200) ローラー JANコード 4962615001598 	<b>仕様</b> <table border="1"> <tr> <td>品番</td> <td colspan="2">FV300-81</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td colspan="2">¥6,600 (税抜 ¥6,000)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td colspan="2">AC 100V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td colspan="2">1000W</td> </tr> <tr> <td>最高温度</td> <td colspan="2">440℃ (40~440℃連続可変)</td> </tr> <tr> <td>風速</td> <td colspan="2">LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.</td> </tr> <tr> <td>風量</td> <td colspan="2">LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.</td> </tr> <tr> <td>外形寸法</td> <td colspan="2">272(W)×245(H)×81(D)mm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td colspan="2">0.62kg</td> </tr> </table>			品番	FV300-81		価格	¥6,600 (税抜 ¥6,000)		電源	AC 100V 50/60Hz		消費電力	1000W		最高温度	440℃ (40~440℃連続可変)		風速	LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.		風量	LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.		外形寸法	272(W)×245(H)×81(D)mm		重量	0.62kg	
品番	FV300-81																														
価格	¥6,600 (税抜 ¥6,000)																														
電源	AC 100V 50/60Hz																														
消費電力	1000W																														
最高温度	440℃ (40~440℃連続可変)																														
風速	LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.																														
風量	LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.																														
外形寸法	272(W)×245(H)×81(D)mm																														
重量	0.62kg																														

\*外形寸法と重量はコードを除きます。  
 ※最高温度は吹出し口から10mmで測定。風量 LOW またはHIGH 時でも同じ。