

HAKKO FV-300

HEATING GUN

工業用ドライヤー スタンダードモデル 低価格で様々な作業が可能に



温度は無段階、風量は2段階で調節可能



温度:無段階可変

40~440°C



吹出し口10mmの位置で計測。



風量:2段階可変

LOW:0.1m³/min.
HIGH:0.2m³/min.



温度は40~440°Cで無段階で調節が可能です。
風量を変更しても温度は変わりません。

FV-310とノズルは共通



ノズル(オプション)は工業用ドライヤー FV-310と共通で
ご使用いただけます。

※ノズル(品番 N70-07)、スタンド(品番 B5166)は使用できません。

■ 特徴

転倒時にパイプが床に付かない安全設計




操作性の良いデザイン



使用用途に合わせた6種類のノズルをラインアップ

オプションノズルの使用で局所加熱から広範囲な加熱までをカバーします。

使用例(オプションパーツを含む)

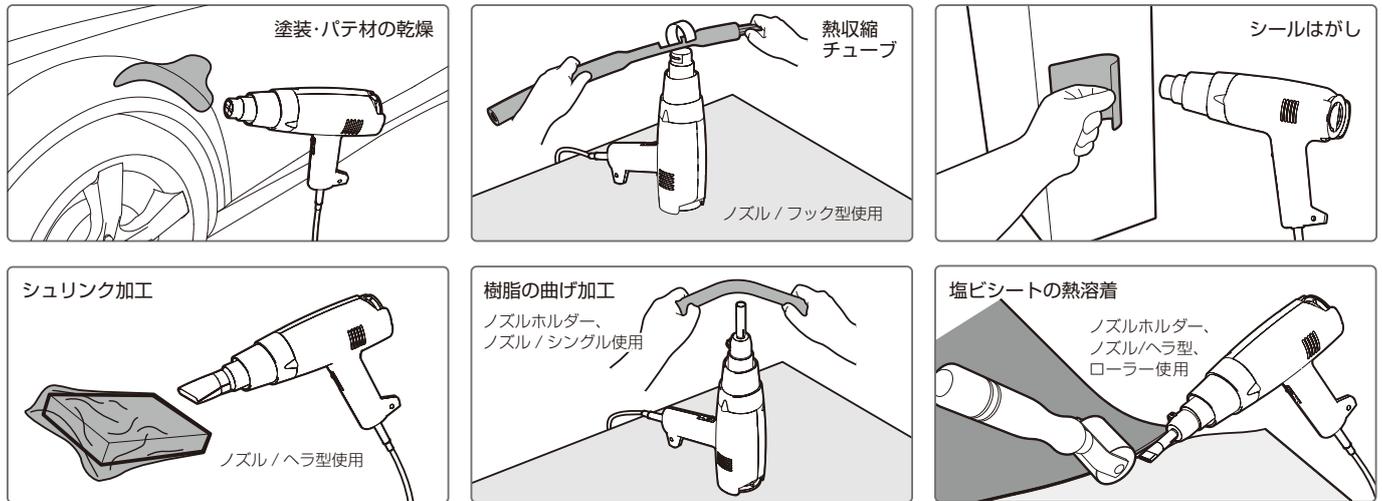

■ オプション(別売)

*ノズル(品番 N70-07)、スタンド(品番 B5166)は使用できません。

N70-01 ¥726 (税抜 ¥660) ノズル/ヘラ型 20mm JANコード 4962615049491  ※ノズルホルダー(品番 N70-05)に取り付けてご使用ください。	N70-02 ¥1,210 (税抜 ¥1,100) ノズル/ヘラ型 62mm JANコード 4962615049507 	N70-03 ¥726 (税抜 ¥660) ノズル/フック型 20mm JANコード 4962615049514 	N70-04 ¥726 (税抜 ¥660) ノズル/フック型 40mm JANコード 4962615049521 	N70-05 ¥2,420 (税抜 ¥2,200) ノズルホルダー JANコード 4962615049538 																											
N70-06 ¥726(税抜 ¥660) ノズル/シングル 12mm JANコード 4962615049545  ※ノズルホルダー(品番 N70-05)に取り付けてご使用ください。	A1115 ¥3,960 (税抜 ¥3,600) ローラー JANコード 4962615001598 	■ 仕様 <table border="1"> <tr> <td>品番</td> <td colspan="2">FV300-81</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td colspan="2">¥7,260 (税抜 ¥6,600)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td colspan="2">AC 100V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td colspan="2">1000W</td> </tr> <tr> <td>最高温度</td> <td colspan="2">440℃ (40~440℃連続可変)</td> </tr> <tr> <td>風速</td> <td colspan="2">LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.</td> </tr> <tr> <td>風量</td> <td colspan="2">LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.</td> </tr> <tr> <td>外形寸法</td> <td colspan="2">272(W)×245(H)×81(D)mm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td colspan="2">0.62kg</td> </tr> </table>			品番	FV300-81		価格	¥7,260 (税抜 ¥6,600)		電源	AC 100V 50/60Hz		消費電力	1000W		最高温度	440℃ (40~440℃連続可変)		風速	LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.		風量	LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.		外形寸法	272(W)×245(H)×81(D)mm		重量	0.62kg	
品番	FV300-81																														
価格	¥7,260 (税抜 ¥6,600)																														
電源	AC 100V 50/60Hz																														
消費電力	1000W																														
最高温度	440℃ (40~440℃連続可変)																														
風速	LOW : 230m/min. HIGH : 460m/min.																														
風量	LOW : 0.1m³/min. HIGH : 0.2m³/min.																														
外形寸法	272(W)×245(H)×81(D)mm																														
重量	0.62kg																														

※外形寸法と重量はコードを除きます。
 ※最高温度は吹出し口から10mmで測定。風量 LOW またはHIGH 時でも同じ。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

大阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821
 海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466
 東京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
 TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

*価格は、税込価格(10%)を表示しています。
 *仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
 *いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。