

HAKKO パワーアジャスター

作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現




仕様

品番	FD700-81
品名	パワーアジャスター
価格	¥2,000+消費税
電源	AC 100V 50/60Hz
設定範囲	電気こて 100~50% (無段階)
適用消費電力	電気こて 20~200W
内蔵電流ヒューズ	3A
外形寸法	58(W)×84(H)×60(D)mm
重量	91g
JANコード	4962615054877


RED 30W

※グラフの値は50Hz時の測定値であり、保証値ではありません。

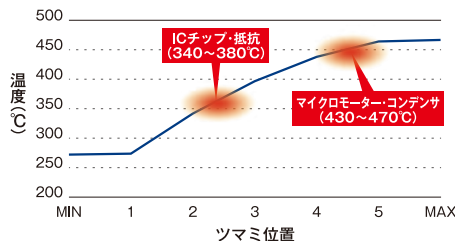


STAINED GLASS (U) 80W

※グラフの値は50Hz時の測定値であり、保証値ではありません。

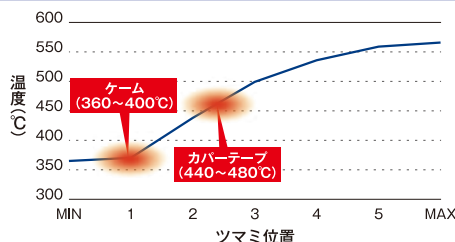

ART FLOWER 60W

※グラフの値は50Hz時の測定値であり、保証値ではありません。

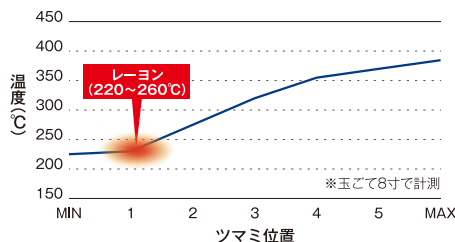

適用電気こて



- RED ●JUNIOR (30~200W)
- MATCHLESS (150.200W)
- PORTABLE ●U
- STAINED GLASS (U)
- ART FLOWER ●ART
- HOT KNIFE SET ●BINILEID

適用電気こて全ての温度例はWEB※で確認!

※2018/12/17 WEB公開予定。



接続例

CA00531YaYa001 2018.11