

HAKKO FX-781
N₂ GENERATOR

窒素ガス発生装置 大容量タイプ

窒素濃度99.9%
最大1L/min.* 出力

*入力空気圧0.7MPa入力時

はんだこて2台
での使用も可能

*2台でご使用の際にははんだこて1台に対して
N₂ステーションFX-791をそれぞれ接続してご使用ください。


電源不要
コンプレッサーエアー
のみで窒素ガスを供給可能



■ 接続例

はんだこて2台で使用する場合


大容量タイプの窒素ガス発生装置1台で2台のはんだこてを接続してご使用いただけます。

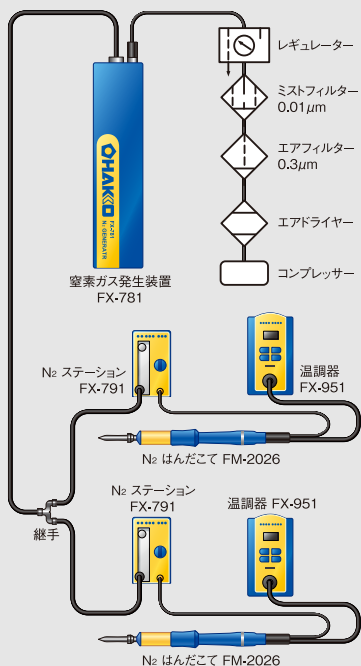

例) 供給空気圧0.5MPaの時、97%の窒素濃度で約1L/min.供給することが可能です。

はんだこて1台で使用する場合


1台のはんだこてでご使用いただくと、より高濃度、大流量で流すことが可能になります。

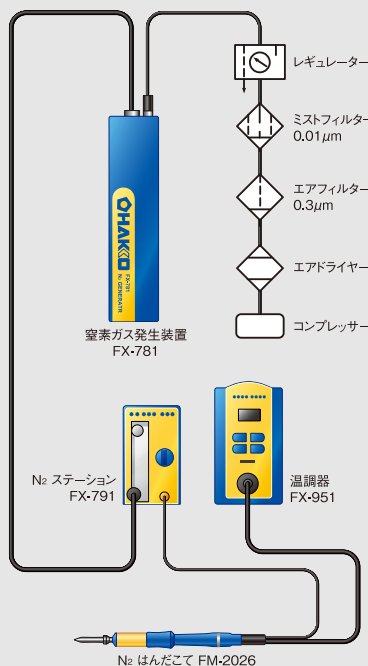

例) 最大供給空気圧0.7MPaの時、最大99.9%の窒素濃度で約1L/min.供給することが可能です。

自動機など高濃度、大流量が必要な場合

並列に複数台接続いただくことで、高濃度で大容量の窒素を安価に供給することが可能です。

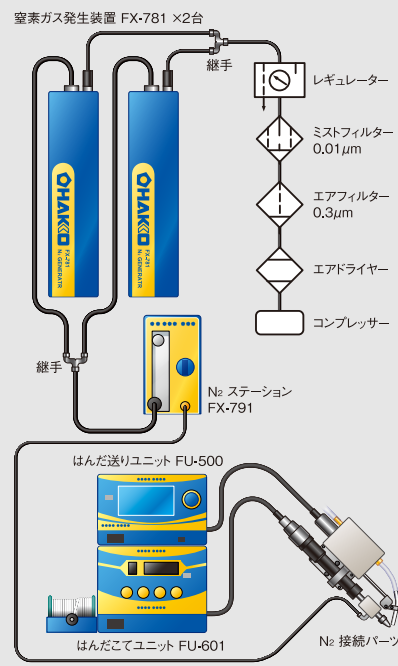

例) 最大供給空気圧0.7MPaの時、最大99.9%の窒素濃度で約2L/min.供給することが可能です。

大容量タイプ

- 低価格な大容量タイプ。



※寝かせて使用可能

ベーシックタイプ

- はんだこて1台分の窒素を供給できるベーシックタイプ。



※寝かせて使用可能

N₂はんだこて専用流量計

- フロー制御バルブとレギュレーターがついた窒素ガス流量計。



■ 仕様

品番	FX781-81
価格	¥242,000 (税抜 ¥220,000)
供給空気圧力	0.3~0.7MPa
発生窒素ガス濃度	99.9% (最高値)
発生窒素ガス量	2.4L/min. (25°C 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
外形寸法 (除ソケット、バルブ)	73 (W) × 407 (H) × 71 (L) mm
重量 (除ステーション固定金具)	2kg

■ 仕様

品番	FX780-01
価格	¥159,500 (税抜 ¥145,000)
供給空気圧力	0.3~0.7MPa
発生窒素ガス濃度	99.9% (最高値)
発生窒素ガス量	1.5L/min. (25°C 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
外形寸法 (除ソケット、バルブ)	73 (W) × 282 (H) × 71 (L) mm
重量 (除ステーション固定金具)	1.5kg

■ 仕様

品番	FX791-01
価格	¥40,700 (税抜 ¥37,000)
排出ガス圧力	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)
流量計計測範囲	0.25~2.5L/min.
外形寸法	70 (W) × 121 (H) × 134 (D) mm
重量	0.6kg

CA00453LbYa005 2021.11



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

大阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 大阪営業 TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821
 海外営業 TEL: (06) 6561-3225 (代) FAX: (06) 6561-8466
 東京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
 TEL: (03) 5297-8581 (代) FAX: (03) 5297-8591

※価格は、税込価格 (10%) を表示しています。
 ※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
 ※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、
 利用することを固く禁じます。