

HAKKO 499

ESD PROTECTIVE MAT

このたびはハッコー499制電マットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 お使いになる前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。
 またお読みにになった後も大切に保管してください。

■仕様

品番	499-1	499-5	
色	グリーン	ライトグリーン	
電気抵抗	$1.0 \times 10^8 \Omega$ 以下	$1.0 \times 10^7 \Omega$ 以下	安研法 電極 60φ×10kg DC100V
硬さ	85±5	67±5	JIS K6253 デュロメータA型
磨耗性	1cm ³ 以下	1cm ³ 以下	テーバー磨耗試験
残留へこみ	0.7mm以下	1.0mm以下	JIS A5705
引っ張り強度	8.8MPa以上	6~12MPa	JIS K6251
寸法	2.0mm(厚み)×1m(幅)×10m(長さ)		


*アースコード(約2m)が付属

■付属部品

品 番	品 名
B1750	アースコード／2本入

■アースコードの取付方法


テープをはがし、最低30m²に1ヶ所を目安としてご使用ください。

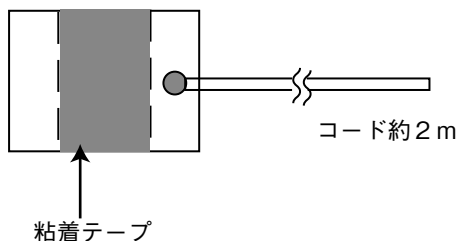

■オプション

品 番	品 名
B1751	接続プレート／10枚入り
B2660	*アースコード、スナップセット
B2661	*アースコード

*このアースコードには、リストストラップ接続端子がついています。

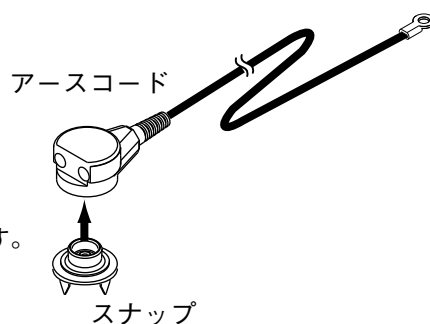

■メンテナンス

洗浄は中性洗剤でふき、更に水ぶきをし、よくふきとってください。
 マットは、汗・油等の汚れが蓄積しますと性能が落ちてきますので、定期的なクリーニングをおすすめします。



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号

TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821