


# HAKKO FG-470

SYSTEM TESTER

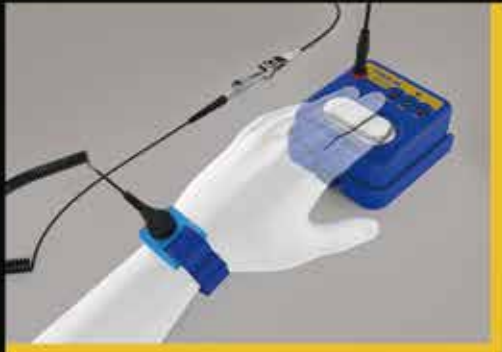

押しやすくなったパッドにより、確実性の高いリストストラップの良否判定が可能になりました。  
また、バナナジャックを前面に設置したため、プラグが抜き差ししやすくなりました。

## リストストラップ用テスターが フルモデルチェンジ



視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします。  
※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません。



付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でのプラグの抜き差しが容易になります。  
本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です。



## ■ 選べる接続方法

使用するリストストラップに応じて、接続方法が選択できます。



\* バナナプラグ、アース線は本体に付属しています。

## FG-470

### ■ セット内容



FG470-81 リストストラップ用テスター  
FG470-82 リストストラップ用テスター 出荷時校正付き\*1

本体(お試し用乾電池付き)、固定ホルダー、木ねじ(4コ)、アース線、バナナプラグ、取扱説明書、登録書(3年保証)<sup>※2</sup>

※1 出荷時校正付きは「校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図」が付属しています。書類の宛名を販売店にお伝えください。

※2 購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。ただし、消耗部品は対象外です。

### ■ 仕様

品番	FG470-81	FG470-82 (出荷時校正付き)
価格	¥11,000 (税抜 ¥10,000)	¥16,500 (税抜 ¥15,000)
電源	乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)	
判定	LOW	$R < 800k\Omega$
	PASS	$800k\Omega \leq R \leq 9M\Omega$
	HIGH	$R > 9M\Omega$
判定レベル精度	800k $\Omega$	+10% / -0%
	9M $\Omega$	+0% / -10%
電池寿命	約50,000回 (アルカリ乾電池使用時)	
アース線長さ	1m	
動作環境	使用温度/湿度範囲:0~40℃、20~90%RH(結露なきこと)	
外形寸法	85(W)×44(H)×90(D)mm	
	固定ホルダー取付け時 92(W)×48(H)×97(D)mm	
重量	120g	
	固定ホルダー取付け時 160g	

※重量は乾電池を除きます。

### ■ 校正

校正が必要になった場合は有償で承ります。  
また、校正時期を事前にお知らせする「校正時期お知らせサービス」も承っております。詳細はホームページをご覧ください。



[https://www.hakko.com/japan/support/service/calibration\\_news.php](https://www.hakko.com/japan/support/service/calibration_news.php)

CA00526QbYa004 2021.10



白光株式会社

<https://www.hakko.com>

大 阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号  
大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821  
海外営業 TEL:(06)6561-3225(代) FAX:(06)6561-8466  
東 京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F  
TEL:(03)5297-8581(代) FAX:(03)5297-8591

※価格は、税込価格(10%)を表示しています。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。  
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。